



DRINKPAD Table Top



KÜHLKAPAZITÄT COLD WATER PRODUCTION

40 l / h
Δ T 10 °C

Der Wasserspender Drinkpad ist ein hochwertiges und innovatives Modell, das sich durch sein außergewöhnliches Design, sein sensibles Display und sein ToBeSure®-Desinfektionssystem auszeichnet. Das Konzentrat der Mistral-Technologie.

High-end and innovative model, the Drinkpad water cooler stand out through its unusual design, sensitive keyboard and integrated ToBeSure® disinfection system.

Mistral's concentrated technology.



- + Bakteriologische Kontrolle des Wassers
- + Abnutzungsanzeige des ToBeSure®-Desinfektionssystems
- + Abnutzungsanzeige des Wasserfilters
- + Verschiedene Dosierungsarten
- + Abwasseranschluss (optional)
- + Watersafe® Auslaufschutzsystem inklusive

WASSERSORTEN

- > gekühltes - stilles - heißes Wasser (EF-ET-EC)
- > gekühltes - stilles - sprudelndes Wasser (EF-ET-EG)
- > gekühltes - stilles - sprudelndes - heißes Wasser (EF-ET-EG-EC)
- > gekühltes - stilles Wasser (EF-ET)

KÜHLUNGSTYP

- > Direkt gekühlt mit Eisbank
- > Unabhängige Kühl- und Wasserkreisläufe
- > Hermetischer Kompressor
- > Statischer Kondensator
- > Kältemittel R600A

KAROSSERIE

- > Fassade aus Plexiglas
- > Graue Seiten mit Anti-Kratz-Beschichtung
- > Verstellbare Füße
- > Edelstahl- Durchlauferhitzer (1L) mit 500 Watt-Edelstahlwiderstand
- > Abwasserbehälter (380 ml)
- > Schrank mit oder ohne Becherspender (optional)

SICHERHEIT

- > ToBeSure® UV-Desinfektionssystem niedriger Energieverbrauch
- > Füllstandsanzeige des Abwasserbehälters mit Sicherheitsabschaltung bei Überlauf
- > Kontrollanzeige für den Abnutzungsgrad des Filters
- > CO2-Kontrollanzeige
- > Auslaufsicherheit bei ununterbrochener Versorgung (länger als 5min.)

- + Water microbiological purification
- + Indicator light for ToBeSure® disinfection system replacement
- + Indicator light for filter replacement
- + Several distribution modes
- + External draining (in option)
- + **Watersafe® antileak system included**

AVAILABLE VERSIONS

- > Cold - ambient - hot water (EF-ET-EC)
- > Cold - ambient - sparkling water (EF-ET-EG)
- > Cold - ambient - sparkling - hot water (EF-ET-EG-EC)
- > Cold - ambient water (EF-ET)

REFRIGERATION

- > Direct chilled with ice bank
- > Separated refrigeration and water circuits
- > Hermetic compressor
- > Static condenser
- > R600A natural gas

BODY


- > Plexiglas front panel
- > Grey side case with anti-scratch covering
- > Adjustable feet
- > Stainless steel water heater (1L) with 500 watts stainless steel resistor
- > Drip tray (380 ml)
- > Cabinet with or without cup dispenser (option)

ACTIVE SECURITY

- > ToBeSure® UV disinfection system low energy consumption
- > Drip-tray level control with indicator and security that puts the cooler out of order in case of overflow
- > Filter replacement control with indicator
- > CO2 indicator light
- > Anti-leak safety device for uninterrupted dispensing (more than 5min.)




Kontrollindikatoren
Control indicators

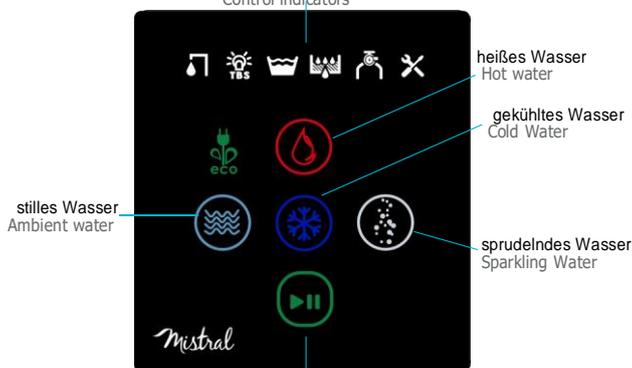

Versorgungsschaltfläche
Distribution button

Drinkpad TT
in mm

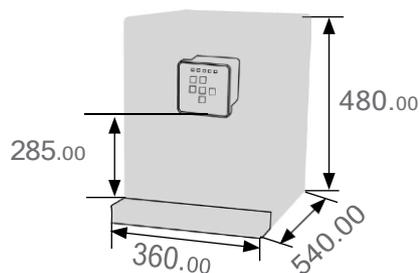

DRINKPAD	EF-ET-EC	EF-ET-EG	EF-ET-EG-EC	EF-ET
DURCHFLUSS • l/h FLOW RATE • L/h			150	
KÜHLKAPAZITÄT • l/h - Δ T 10°C COLD WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C			40	
HEIßWASSER-KAPAZITÄT • Glas/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	60	-	60	-
SPRUELWASSER-KAPAZITÄT • l/h SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h		-	40	
WASSEREINTRITTSTEMPERATUR • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°			15/20	
TEMPERATUR KALTWASSERAUSLASS • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°			6/12	
TEMPERATUR HEIßWASSERAUSLASS • C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	8-0	-	80	-
HERMETISCHER KOMPRESSOR • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP			1/10 220-240V / 50 Hz	
GEWICHT • Kg WEIGHT • Kg	35		37	29