



BABEL

Solution professionnelle idéale pour une intégration élégante de l'eau dans tous les univers exigeants.

Trois versions disponibles dont deux avec capteurs infrarouge pour détection de la main ou du contenant.

Under-sink professional solution ideal for a perfect integration in all demanding environment.

Three versions available including two with infrared sensors with hand or container sensing



Eau froide, tempérée, gazeuse
Cold, ambient and sparkling water



Eau froide
Cold water



- + Robinet à 1 ou 3 distributions à associer avec un groupe froid BABEL
- + Contrôle bactériologique de l'eau
- + Témoin de contrôle du système de désinfection ToBeSure®
- + Protection sanitaire avec traitement antibactérien en agion
- + Évacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

- > Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG) avec boutons mécaniques
- > Eau froide (EF) avec 1 capteur infrarouge (détection contenant)

CARROSSERIE

- > Revêtement en inox
- > Cotés en PMMA
- > Bac de récupération
- > Poids robinet : environ 12Kg

SÉCURITÉ ACTIVE

- > Système de désinfection UV ToBeSure® à basse consommation énergétique
- > Contrôle du niveau d'usure du TBS

- + 1 or 3 distributions tap to combined with a BABEL cooling unit
- + Water microbiological purification
- + Indicator light for disinfection system replacement
- + Sanitary protection with agion antibacterial treatment
- + External draining

AVAILABLE VERSIONS

- > Cold, ambient & sparkling water (EF-ET-EG) with mechanical buttons
- > Cold water (EF) with 1 infrared sensor (container sensing)



BODY

- > Inox coating
- > PMMA side panels
- > Drip tray
- > Tap weight : around 12 Kgs

ACTIVE SECURITY

- > ToBeSure® UV disinfection system low energy consumption
- > Checking TBS wear level

BABEL en mm

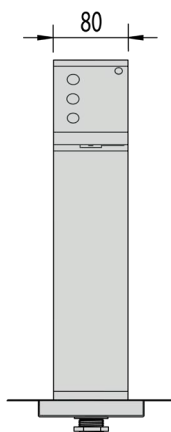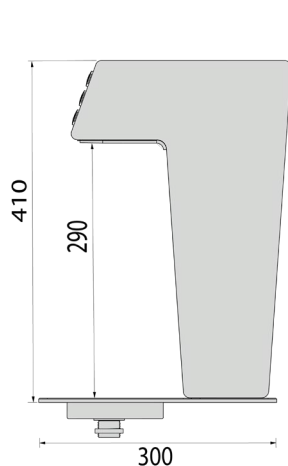

BABEL	TOUTES VERSIONS
TAILLE • en mm SIZE • mm	L80XH410XP300
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	12