



DRINKPAD Pure White

PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

40 L/H
Δ T 10°C

Modèle haut de gamme et innovant, la fontaine Drinkpad se démarque grâce à son design hors normes, son clavier sensitif et son système de désinfection ToBeSure®.

Le concentré de la technologie Mistral.

High-end and innovative model, the Drinkpad water cooler stand out through its unusual design, sensitive keyboard and integrated ToBeSure® disinfection system.

Mistral's concentrated technology.



- + Contrôle bactériologique de l'eau
- + Témoin de contrôle du système de désinfection ToBeSure®
- + Témoin d'usure du filtre à eau
- + Plusieurs modes de distribution
- + Évacuation externe (en option)
- + **Système anti-fuite Watersafe® inclus**

VERSIONS DISPONIBLES

- > Eau froide, tempérée & chaude (EF-ET-EC)
- > Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- > Eau froide, tempérée, gazeuse & chaude (EF-ET-EG-EC)
- > Eau froide & tempérée (EF-ET)

RÉFRIGÉRATION

- > Détente directe banc de glace
- > Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur statique
- > Gaz naturel R600A

CARROSSERIE

- > Façade en Plexiglas
- > Coque grise avec revêtement anti-rayure
- > Pieds vérins réglables
- > Chauffe-eau (1L) inox, avec résistance inox 500 watts
- > Bac récupérateur (380 ml)
- > Socle (option)

SÉCURITÉ ACTIVE

- > Système de désinfection UV ToBeSure® à basse consommation énergétique
- > Témoin de contrôle de niveau du bac récupérateur avec sécurité de mise hors-service en cas de trop-plein
- > Témoin de contrôle du niveau d'usure du filtre
- > Témoin de contrôle du CO2
- > Sécurité anti-fuites en cas de distribution ininterrompue (+ de 5min.)

- + Water microbiological purification
- + Indicator light for ToBeSure® disinfection system replacement
- + Indicator light for filter replacement
- + Several distribution modes
- + External draining (in option)
- + **Watersafe® antileak system included**

AVAILABLE VERSIONS

- > Cold, ambient & hot water (EF-ET-EC)
- > Cold, ambient & sparkling water (EF-ET-EG)
- > Cold, ambient, sparkling & hot water (EF-ET-EG-EC)
- > Cold & ambient water (EF-ET)

REFRIGERATION

- > Direct chilled with ice bank
- > Separated refrigeration and water circuits
- > Hermetic compressor
- > Static condenser
- > R600A natural gas

BODY


- > Plexiglas front panel
- > Grey side case with anti-scratch covering
- > Adjustable feet
- > Stainless steel water heater (1L) with 500 watts stainless steel resistor
- > Drip tray (380 ml)
- > Cabinet (option)

ACTIVE SECURITY


- > ToBeSure® UV disinfection system low energy consumption
- > Drip-tray level control with indicator and security that puts the cooler out of order in case of overflow
- > Filter replacement control with indicator
- > CO2 indicator light
- > Anti-leak safety device for uninterrupted dispensing (more than 5min.)



Indicateurs de contrôle
Control indicators

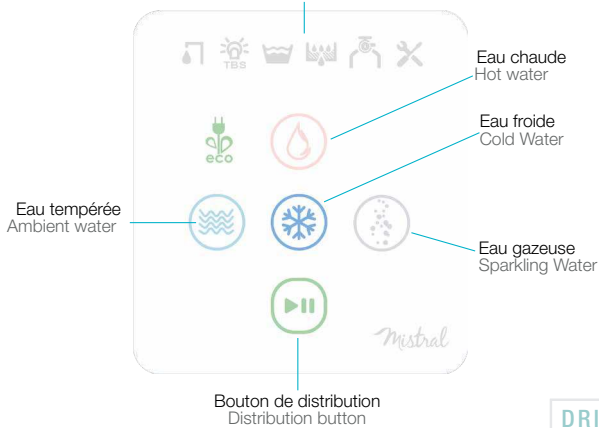

Drinkpad TT en mm

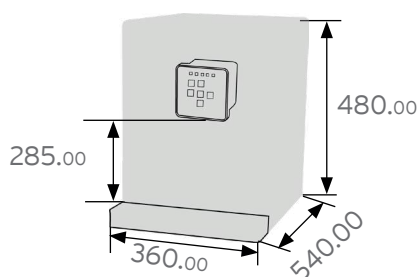

DRINKPAD	EF-ET-EC	EF-ET-EG	EF-ET-EG-EC	EF-ET
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h			150	
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C COLD WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C			40	
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	60	-	60	-
PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h		-	40	
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°			15/20	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°			6/12	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	80	-	80	-
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP			1/10 220-240V / 50 Hz	
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	35		37	29